E-300 E-500 E-700
インクカートリッジのセット時、 取り外し時のご注意

平素よりエプソン製品をご愛用いただきありがとうございます。

本製品にインクカートリッジをセットするときは、「カチッ」というまでインクカートリッジを押し込んでから、 インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせてロックしてください。
詳細な手順については以下をご覧ください。

☞E-300『操作ガイド』P57
☞E-500『操作ガイド』P103
☞E-700『操作ガイド』P105

なお、 本製品にインクカートリッジをセットするときや取り外すときには、 下図のような操作は行なわないでください。 インクカートリッジのセット位置がずれてしまい、 インクが漏れるおそれがあります。
誤って操作してしまったときは、 一旦インクカートリッジを取り出してからセットし直してください。

インクカートリッジがセットされているときは、 インク交換レバーをスライドさせている途中で、 再度ロック位置に戻さないでください。
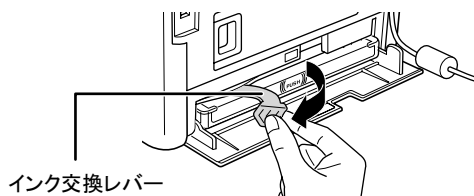
インク交換レバーをスライドしている途中で、

再度ロック位置に戻すとセット位置がずれることがあります。

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX